

CALCECOLOR®

PITTURA E VELATURA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CALCECOLOR® PITTURA

Pittura minerale, naturale e traspirante per esterni e interni, composta da Grassello di Calce stagionato da 24 a 36 mesi, proveniente da calcare calcico puro cotto in forni a cottura dolce, aggregati carbonatici cristallini, selezionati e micronizzati a granulometria controllata, additivi vegetali naturali e pigmenti colorati di terre naturali e ossidi.

Esente da additivi sintetici.

CALCECOLOR® VELATURA

Pittura minerale, naturale e traspirante per esterni e interni, composta da Grassello di Calce stagionato da 24 a 36 mesi, proveniente da calcare calcico puro cotto in forni a cottura dolce, additivi vegetali naturali e pigmenti colorati di terre naturali e ossidi.

Esente da additivi sintetici.


CAMPI DI IMPIEGO

CALCECOLOR® PITTURA e VELATURA per la sua composizione naturale, viene utilizzato come tinteggiatura decorativa su sottofondi predisposti. Per la particolare resa cromatica dei suoi toni pastello, propri dell'uso del Grassello di Calce stagionato, e per effetto delle sue ombreggiature, che esaltano le partizioni architettoniche delle superfici interne ed esterne, è indicato come finitura di ambienti storici e moderni, nel Restauro, Recupero, Risanamento e nella Bioarchitettura.

VANTAGGI

- antimuffa e antibatterico naturale;
- soluzione ecologica per la salubrità degli ambienti interni;
- elevata traspirabilità e igroscopicità;
- eccellente permeabilità al vapor d'acqua;
- non forma efflorescenze in quanto esente da sali degradanti;
- materiale riciclabile;
- elevata durabilità;
- eccellente aderenza su supporti a calce;
- non comburente e non infiammabile;

CALCECOLOR®

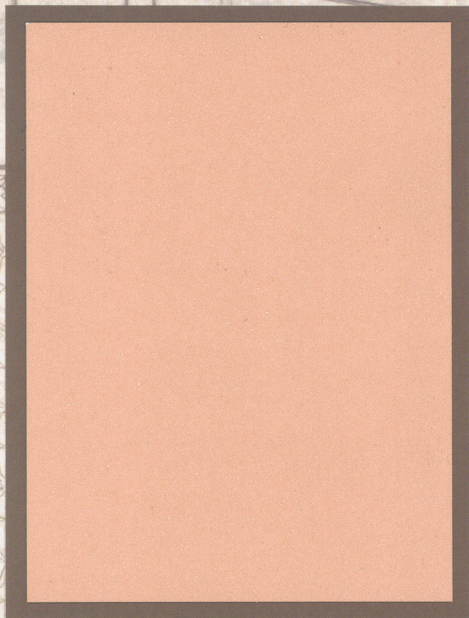

Pittura



Velatura

AVVERTENZE
E RACCOMANDAZIONI

Non applicare CALCECOLOR® su superfici pitturate con prodotti sintetici. I supporti devono essere privi di parti friabili, polvere e quant'altro possa ostacolare l'adesione al supporto.

Prima di applicare CALCECOLOR® su intonaci nuovi è indispensabile che gli stessi siano induriti e asciugati. Per migliorare l'uniformità di assorbimento dei supporti applicare PRIMER MIXOCAL® FINE e RASACAL di nostra produzione. Prima di applicare CALCECOLOR® bagnare la superficie con acqua pulita in modo omogeneo senza colature.

Il prodotto deve essere applicato tra i +8°C e +28°C. Non applicare il prodotto sotto la pioggia e irraggiamento solare diretto e proteggere le superfici con teli protettivi.

Il prodotto essendo naturale se conservato in ombra, non subisce alterazioni e può essere utilizzato a distanza di tempo.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Mescolare il prodotto con idoneo agitatore meccanico, a basso numero di giri, aggiungendo per la prima mano il 30% di acqua pulita e il 20% per le successive mani.

POSA IN OPERA
CALCECOLOR® PITTURA
EFFETTO RUSTICO

Applicare con frattazzo di acciaio due strati "fresco su fresco" di PRIMER MIXOCAL® FINE, e, prima della completa essiccazione, finire con frattazzo di spugna.

Dopo la completa essiccazione, bagnare la superficie e applicare a pennello, rullo o a spruzzo, più mani di CALCECOLOR® PITTURA.

POSA IN OPERA
CALCECOLOR® COPRENTE
EFFETTO LISCIO

Applicare con frattazzo di acciaio due strati "fresco su fresco" di PRIMER MIXOCAL® FINE, successivamente applicare uno o due strati di RASACAL® fino ad ottenere un supporto liscio. Dopo la completa essiccazione, bagnare la superficie e applicare a pennello, rullo o a spruzzo più mani di CALCECOLOR® PITTURA.

POSA IN OPERA
CALCECOLOR® VELATURA

Applicare con frattazzo di acciaio due strati "fresco su fresco" di PRIMER MIXOCAL® FINE, successivamente applicare uno o due strati di RASACAL fino ad ottenere un supporto liscio. Dopo la completa essiccazione, bagnare la superficie e applicare a pennello, a spugna o a straccio, più mani di CALCECOLOR® VELATURA, fino ad ottenere il risultato policromatico desiderato.

Per realizzare degli effetti di velatura con colorazione più intensa, si consiglia di tinggiare i supporti con delle tinte più chiare.

CONSUMI

6-8 mq/kg. con una mano.

CONFEZIONI

CALCECOLOR® PITTURA secchio di plastica da 20 kg.

CALCECOLOR® VELATURA secchio di plastica da 16 kg.

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Aspetto:	liquido
Legante:	grassello di calce stagionato 24/36 mesi
Colore:	bianco/ colori di cartella/ tinte a campione
VOC:	assente
pH:	13
Reazione al fuoco:	classe A1

VOCE DI CAPITOLATO
CALCECOLOR® PITTURA

Tinteggiatura di superfici esterne ed interne con pittura minerale, naturale, traspirante a base di grassello di calce stagionato da 24 a 36 mesi, aggregati carbonatici cristallini, selezionati e micronizzati a granulometria controllata, additivi vegetali naturali e pigmenti colorati di terre naturali e ossidi (previa applicazione di primer ancorante e/o rasante tipo PRIMER MIXOCAL® FINE e/o RASACAL). Tipo CALCECOLOR® PITTURA della CIMMINO CALCE s.r.l.

VOCE DI CAPITOLATO
CALCECOLOR® VELATURA

Tinteggiatura di superfici esterne ed interne con pittura minerale, naturale, traspirante a base di grassello di calce stagionato da 24 a 36 mesi, additivi vegetali naturali e pigmenti colorati di terre naturali e ossidi (previa applicazione di primer ancorante e/o rasante tipo PRIMER MIXOCAL® FINE e/o RASACAL). Tipo CALCECOLOR® VELATURA della CIMMINO CALCE s.r.l.