

PRIMER MIXOCAL®



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il PRIMER MIXOCAL® è una malta in pasta a prestazione garantita, utilizzato come strato di fondo di un sistema di rivestimenti di finitura. Risanante e omogeneizzante di assorbimento delle superfici di intonaci vecchi e nuovi, composto da Grassello di Calce stagionato da 24 a 36 mesi proveniente da calcare calcico puro, cotto in forni a cottura dolce, additivi naturali e aggregati carbonatici cristallini con varie granulometrie: < 0,80 mm per il PRIMER MIXOCAL® FINE < 0,60 mm per il PRIMER MIXOCAL® EXTRA FINE Esente da cementi e calci formulate.

CAMPI DI IMPIEGO E VANTAGGI

Il PRIMER MIXOCAL® è impiegato su intonaci nuovi, vecchi, polverulenti, disomogenei o di diversa composizione, per risanare e uniformare le superfici. E' indicato, per la sua elevata capacità di adesione, come aggrappante su supporti non idonei ad essere rivestiti con i nostri prodotti, quali: intonaci premiscelati, calcestruzzo, legno e rivestimenti sintetici. Il PRIMER MIXOCAL®, per la sua composizione, è un prodotto deumidificante e antibatterico che previene la formazione di muffe e condense.

RASACAL



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il RASACAL è un rasante minerale speculare in pasta, composto da Grassello di Calce stagionato da 24 a 36 mesi, proveniente da calcare calcico puro, cotto in forni a cottura dolce, aggregati carbonatici cristallini selezionati e micronizzati e additivi naturali. Esente da additivi sintetici.

CAMPO DI IMPIEGO E VANTAGGI

Il RASACAL viene utilizzato per rasare, uniformare e omogeneizzare l'assorbimento delle superfici di intonaci sia a base di calce aerea che a base di leganti idraulici. Costituisce un supporto necessario all'applicazione del CALCECOLOR® pittura e velatura e di altri prodotti compatibili. Per le sue caratteristiche naturali è indicato nel Risanamento di Beni Culturali, nella Bioedilizia e nell'Edilizia civile. Grazie alla sua natura previene la formazione di batteri e muffe e, per la sua elevata traspirabilità, risulta un eccellente supporto per la realizzazione di affreschi artistici.


RASACAL PRIMER MIXOCAL



Primer Mixocal Fine



Primer Mixocal Extra Fine

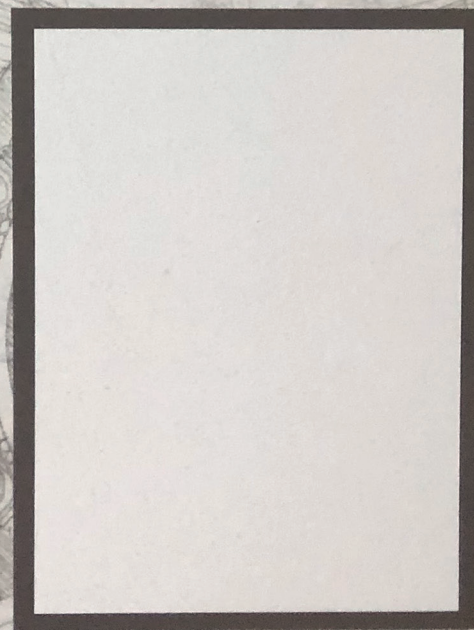

Rasacal

PRIMER MIXOCAL®

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il PRIMER MIXOCAL® si applica su intonaci nuovi e vecchi. Prima dell'applicazione bagnare le superfici fino a saturazione con acqua pulita. Non applicare il prodotto sotto la pioggia e irraggiamento solare diretto e proteggere le superfici con teli protettivi.

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura compresa tra +8°C e +28°C. Il prodotto essendo naturale, se conservato in ombra, non subisce alterazioni e può essere utilizzato a distanza di tempo.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Mescolare il prodotto in pasta con idoneo agitatore meccanico, a basso numero di giri, senza aggiungere acqua o altre sostanze.

POSA IN OPERA

Il prodotto, applicato con frattazzo di acciaio, utilizzato come aggrappante deve essere posato in un solo strato, utilizzato invece come risanante/omogeneizzante di assorbimento delle superfici, deve essere applicato in due strati, intervallati tra di loro di 24 ore.

CONSUMI

1,5 Kg/mq con una mano per uno spessore di circa 1,5 mm.

CONFEZIONI

Secchi di plastica da 30 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	in pasta
Massa volumica apparente allo stato secco:	1730 Kg/mc
pH:	13
Solfati - Cloruri - Nitrati	<0,01%
Resistenza al fuoco	Classe A1

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione su intonaci nuovi, vecchi e di diversa composizione, con risanante e omogeneizzante di superfici, a base di grassello di calce stagionato da 24 a 36 mesi, proveniente da calcare calcico puro, cotto in forni a cottura dolce, aggregati carbonatici cristallini, selezionati e additivi vegetali. Finito a frattazzo di acciaio in due strati per uno spessore minimo di 3 mm. Tipo PRIMER MIXOCAL® della Cimmino Calce s.r.l.

RASACAL

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

I supporti, per trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il RASACAL, dovranno essere preventivamente trattati con spazzolatura, spolveratura e bagnati con acqua pulita fino a saturazione. Non applicare il prodotto sotto la pioggia e irraggiamento solare diretto e proteggere le superfici con teli protettivi. Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura compresa tra +8°C e +28°C. Il prodotto essendo naturale se conservato in ombra, non subisce alterazioni e può essere utilizzato a distanza di tempo.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Il prodotto in pasta è pronto all'uso, non aggiungere acqua o sostanze di altro genere.

POSA IN OPERA

L'applicazione in più strati va eseguita con frattazzo di acciaio, avendo cura di stendere il prodotto in modo uniforme mantenendo la complanarità e la finitura.

Il RASACAL essendo un fondo per l'applicazione del nostro prodotto: CALCECOLOR® (pittura e velatura), i supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere la tecnica "fresco su fresco".

CONSUMI

750 g/mq per 1 mm di spessore in due strati.

CONFEZIONI

Secchi di plastica da 25 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	in pasta
Massa volumica apparente allo stato secco:	1380 Kg/mc
pH:	13
Solfati - Cloruri - Nitrati	<0,01%
Resistenza al fuoco	Classe A1

VOCE DI CAPITOLATO

Preparazione di superfici alla tinteggiatura con rasante minerale speculare in pasta a base di grassello di calce stagionato da 24 a 36 mesi, proveniente da calcare calcico puro, cotto in forni a cottura dolce, aggregati carbonatici cristallini micronizzati selezionati e additivi vegetali. Applicato con frattazzo di acciaio in due strati per uno spessore minimo di 1 mm. Tipo RASACAL della CIMMINO CALCE s.r.l.